


# PARETE DIVISORIA INTERNA TRA GLI APPARTAMENTI scala 1:5

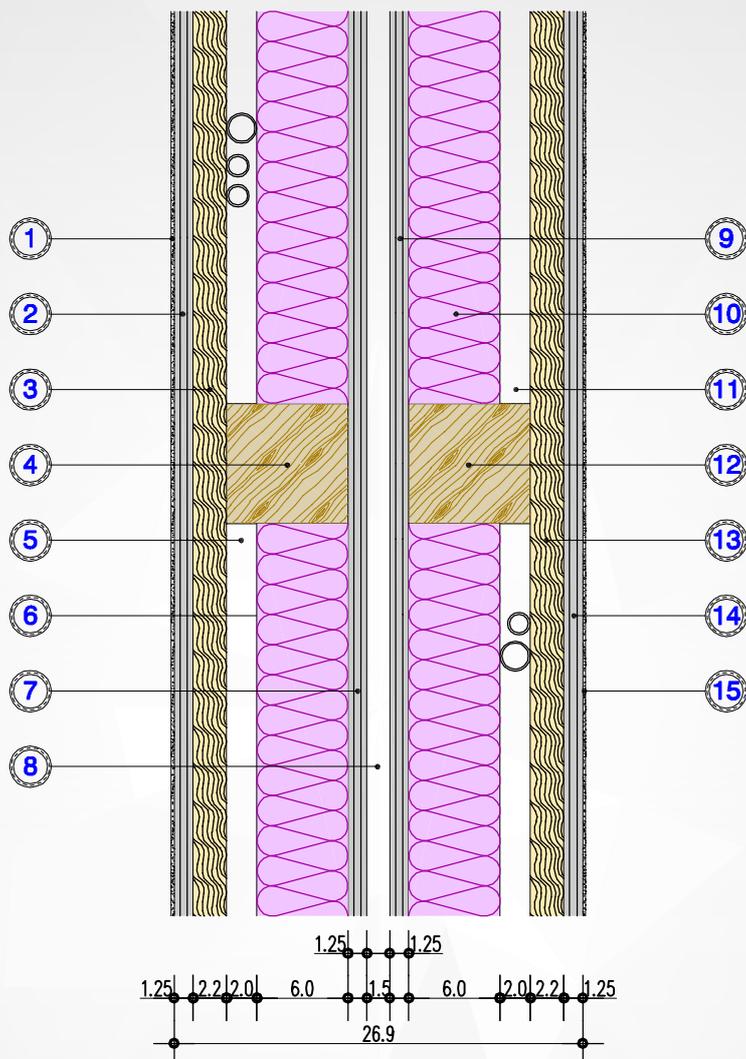

- |  |  |
|--|--|
| ① Rasatura e pittura murale  | ⑨ Pannello in cartongesso - spessore 12.5 mm   |
| ② Pannello in cartongesso - spessore 12.5 mm   | ⑩ Isolamento termoacustico in materassini traspiranti in fibra di lino "Natura Flax" posti tra i montanti in legno - densità ca. 30 Kg/mc - spessore 60 mm |
| ③ Pannello strutturale "OSB" a scaglie di legno orientate - spessore 2.2 mm  | ⑪ Intercapedine d'aria per la posa degli impianti tecnologici - spessore 20 mm   |
| ④ Struttura portante realizzata con montanti verticali in legno massiccio - dimensioni 80x80 mm  | ⑫ Struttura portante realizzata con montanti verticali in legno massiccio - dimensioni 80x80 mm  |
| ⑤ Intercapedine d'aria per la posa degli impianti tecnologici - spessore 20 mm   | ⑬ Pannello strutturale "OSB" a scaglie di legno orientate - spessore 2.2 mm  |
| ⑥ Isolamento termoacustico in materassini traspiranti in fibra di lino "Natura Flax" posti tra i montanti in legno - densità ca. 30 Kg/mc - spessore 60 mm | ⑭ Pannello in cartongesso - spessore 12.5 mm   |
| ⑦ Pannello in cartongesso - spessore 12.5 mm   | ⑮ Rasatura e pittura murale  |
| ⑧ Intercapedine d'aria da 15 mm  |  |